


FASĀDE ASĪ 4-1 UN FASĀDES KRĀSU PASE

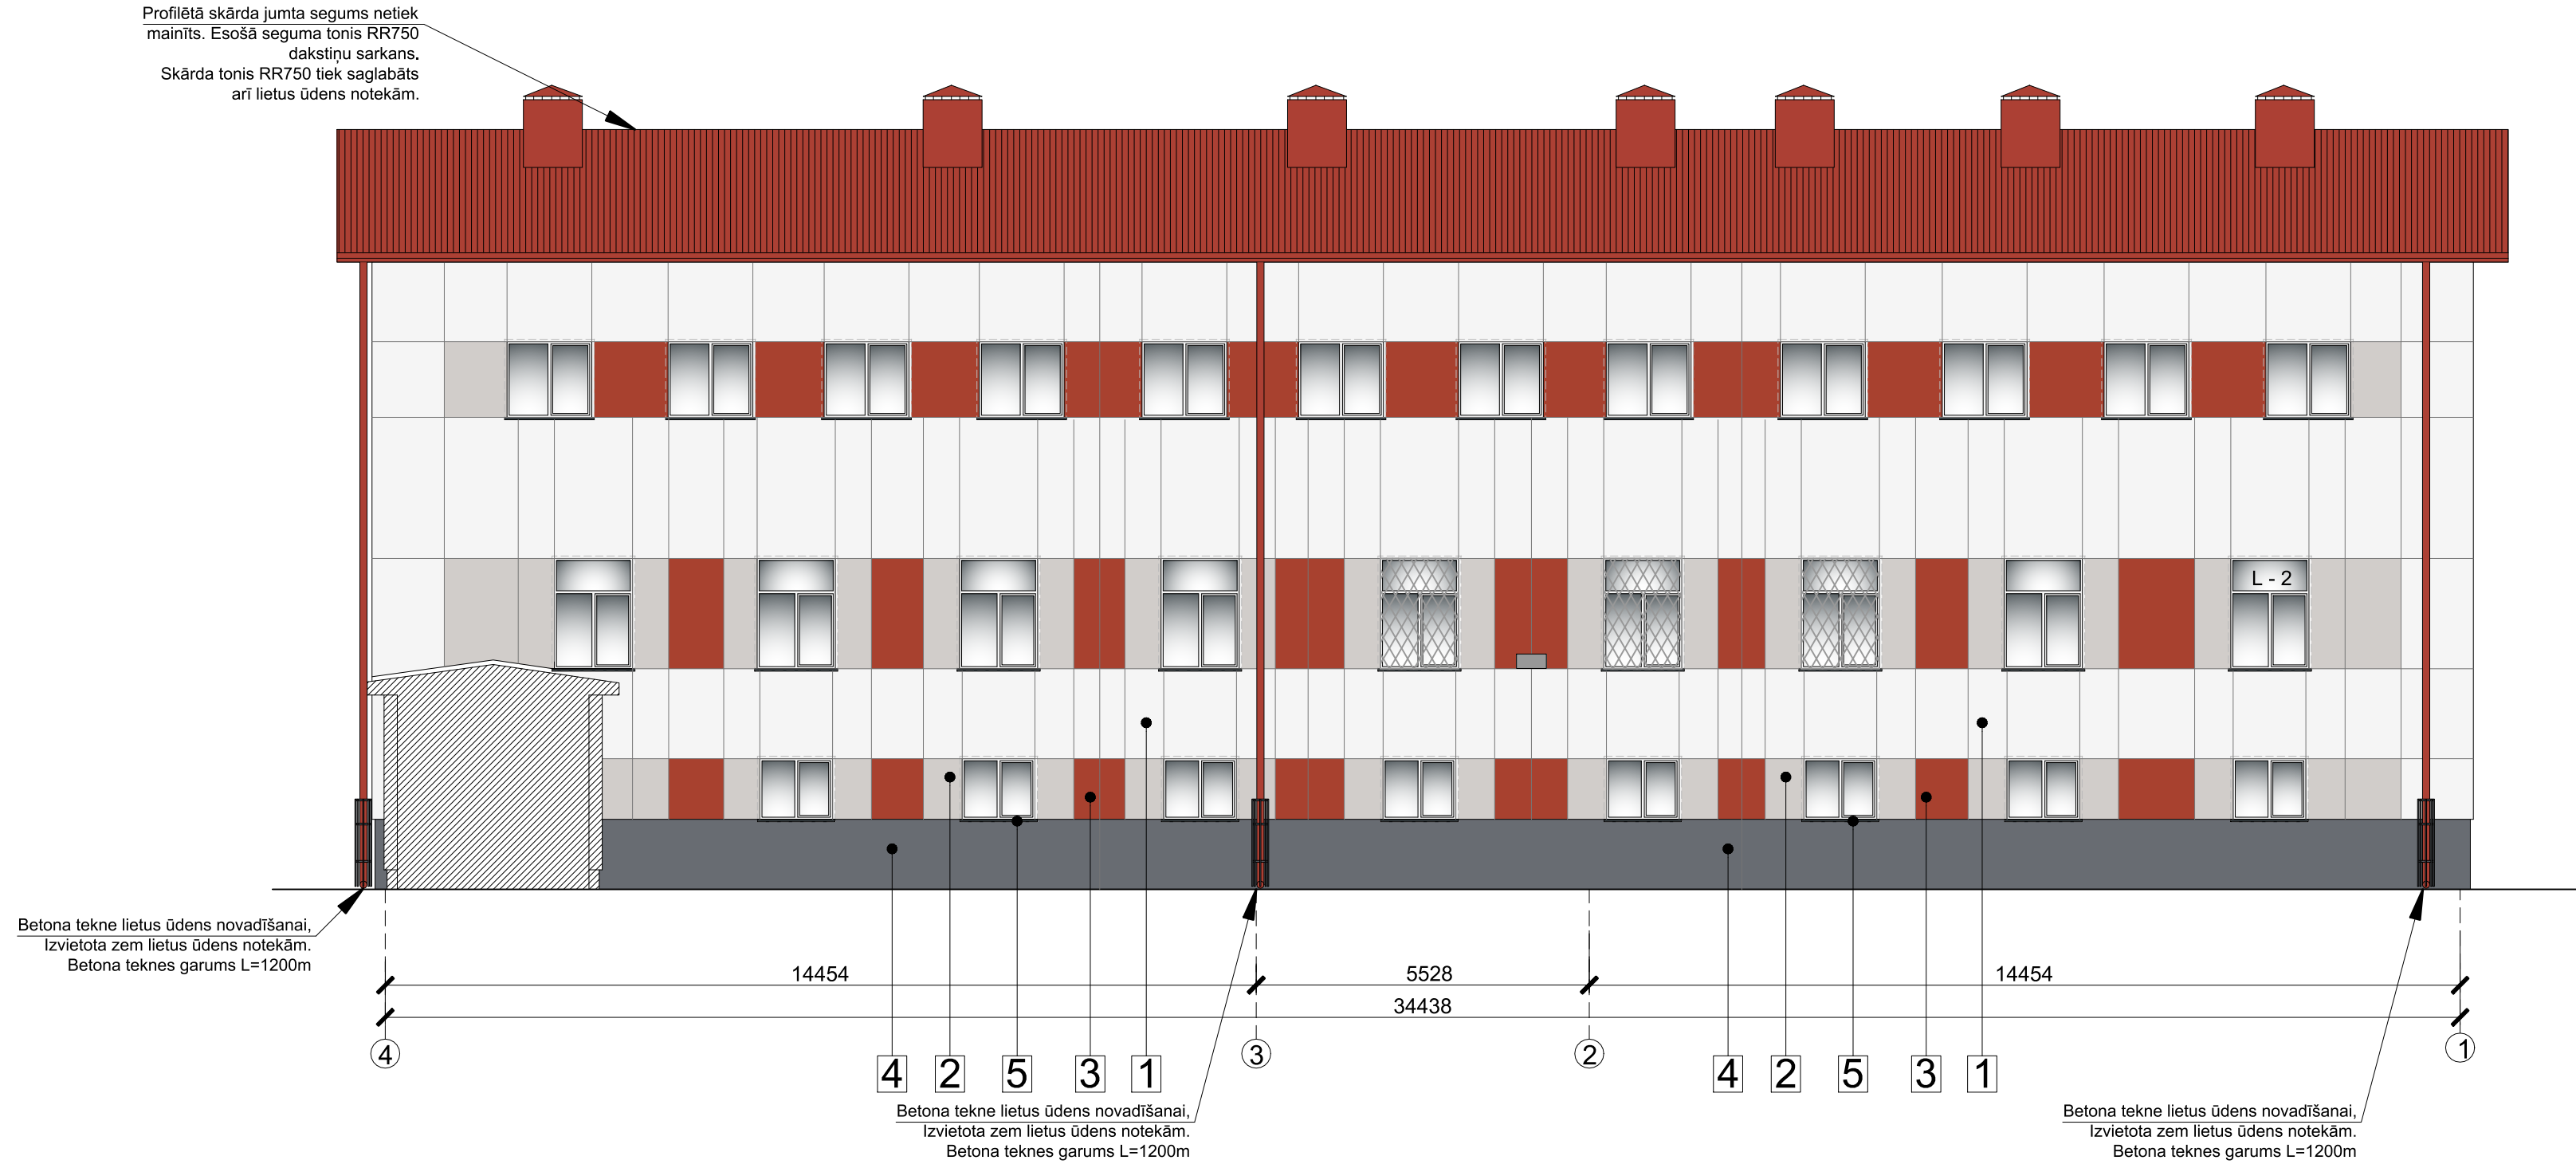

FASĀDES KRĀSU PASE

Nr.	Toņa paraugs	Toņa nosaukums	Ēkas daļa	Apdares veids	Būvizstrādājuma prasības
1		SILBONIT 010 HA SUPERBIANCO	Ēkas ārsiena	Masā tonētas apdares plāksnes	APDARES PLĀKSNES- matēta virsma, masā tonēts; antigrafiti pārklājums; UV staru aizsardzība. SKĀRDS- materiāla biezums 0.6mm; PURAL pārklājums; rūpnieciskais krāsojums.
2		SILBONIT 011 HA PIETRA	Ēkas ārsiena	Masā tonētas apdares plāksnes	
3		SILBONIT 060 HC ROSSO	Ēkas ārsiena	Masā tonētas apdares plāksnes	
4		0872 (Pēc Baumit Life krāsu kataloga)	Ēkas cokols	Dekoratīvais apmetums	
5		RAL 7016 (RR2H3) Antracīts	Skārda palodzes	Rūpnieciskais krāsojums	
6		PELĒKS	lieejas lievenis	betons, bruģis	

PIRMS FASĀDES SILTINĀŠANAS UN APDARES DARBIEM!

1. No fasādes apdares plākšņu ražotāja/ izpildītāja saņemt karkasa izvietojuma shēmu (t.sk. būvelementu saraksts), ko sagatavojis un ir apstiprinājis sertificēts inženieris. Karkasa izvietojuma shēmu saskaņot ar Autoruzraugu un Pasūtītāju.
2. Atbilstoši fasādes apdares plākšņu ražotāja/ izpildītāja ieteikumiem ir iespējama plākšņu optimizācija. Apdares plākšņu optimizācijas plānu un izvietojumu saskaņot ar Autoruzraugu un Pasūtītāju.
3. Veikt dībeļu un enkuru izraušanas testu.

UZMANĪBU!

- 1.Pirms visa apjoma dekoratīvā apmetuma tonēšanas, veikt parauga 50x50cm uzklāšanu un krāsu paraugu saskaņošanu ar pasūtītāju un autoruzraugu.
- 2.Pirms fasādes apdares plākšņu pasūtījuma veikšanas, uzrādīt plākšņu paraugus un atkārtoti saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu.
- 3.Izvēlētos un minētos būvmateriālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc ražotāju apstiprinātajām raksturojošām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki.

GRAND EKO

SIA „Grand Eko”, Reģ.Nr. 40103410373; Būvkom. Reģ.Nr. 9000-R
T.: 29522522; Adrese: Pulka iela 3, Korp.11, Rīga, LV-1007

Projekta vad.: Jānis Empelis23.12.2020

Izstrādāja: Jānis Empelis23.12.2020

Izstrādāja: Madara Žeikare23.12.2020

pasūtītājs:
VSAC „Zemgale”, reģ. Nr.90000046912
Juridiskā adrese: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913

būvobjekta adrese:

VSAC "Zemgale", "Ziedkalnes 3",
Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026

līguma nr.:
Nr. VSACZemgale
/2020/1.16.1-27

datums:
3.12.2020.

būvobjekta nosaukums:
Guļamkorpusa ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana,
"Ziedkalnes 3" Vilces pag., Jelgavas nov.
(kad. Apz. 5490.002.0029.002)

rasējuma nosaukums:
Fasāde asīs 4-1 un fasādes krāsu pase

arhīva reģ. nr.:
VSAC Ziedkalnes 3.dwg

rasējuma nr.:
AR-8

mērogs:
1:100

caur. lpp nr.: