
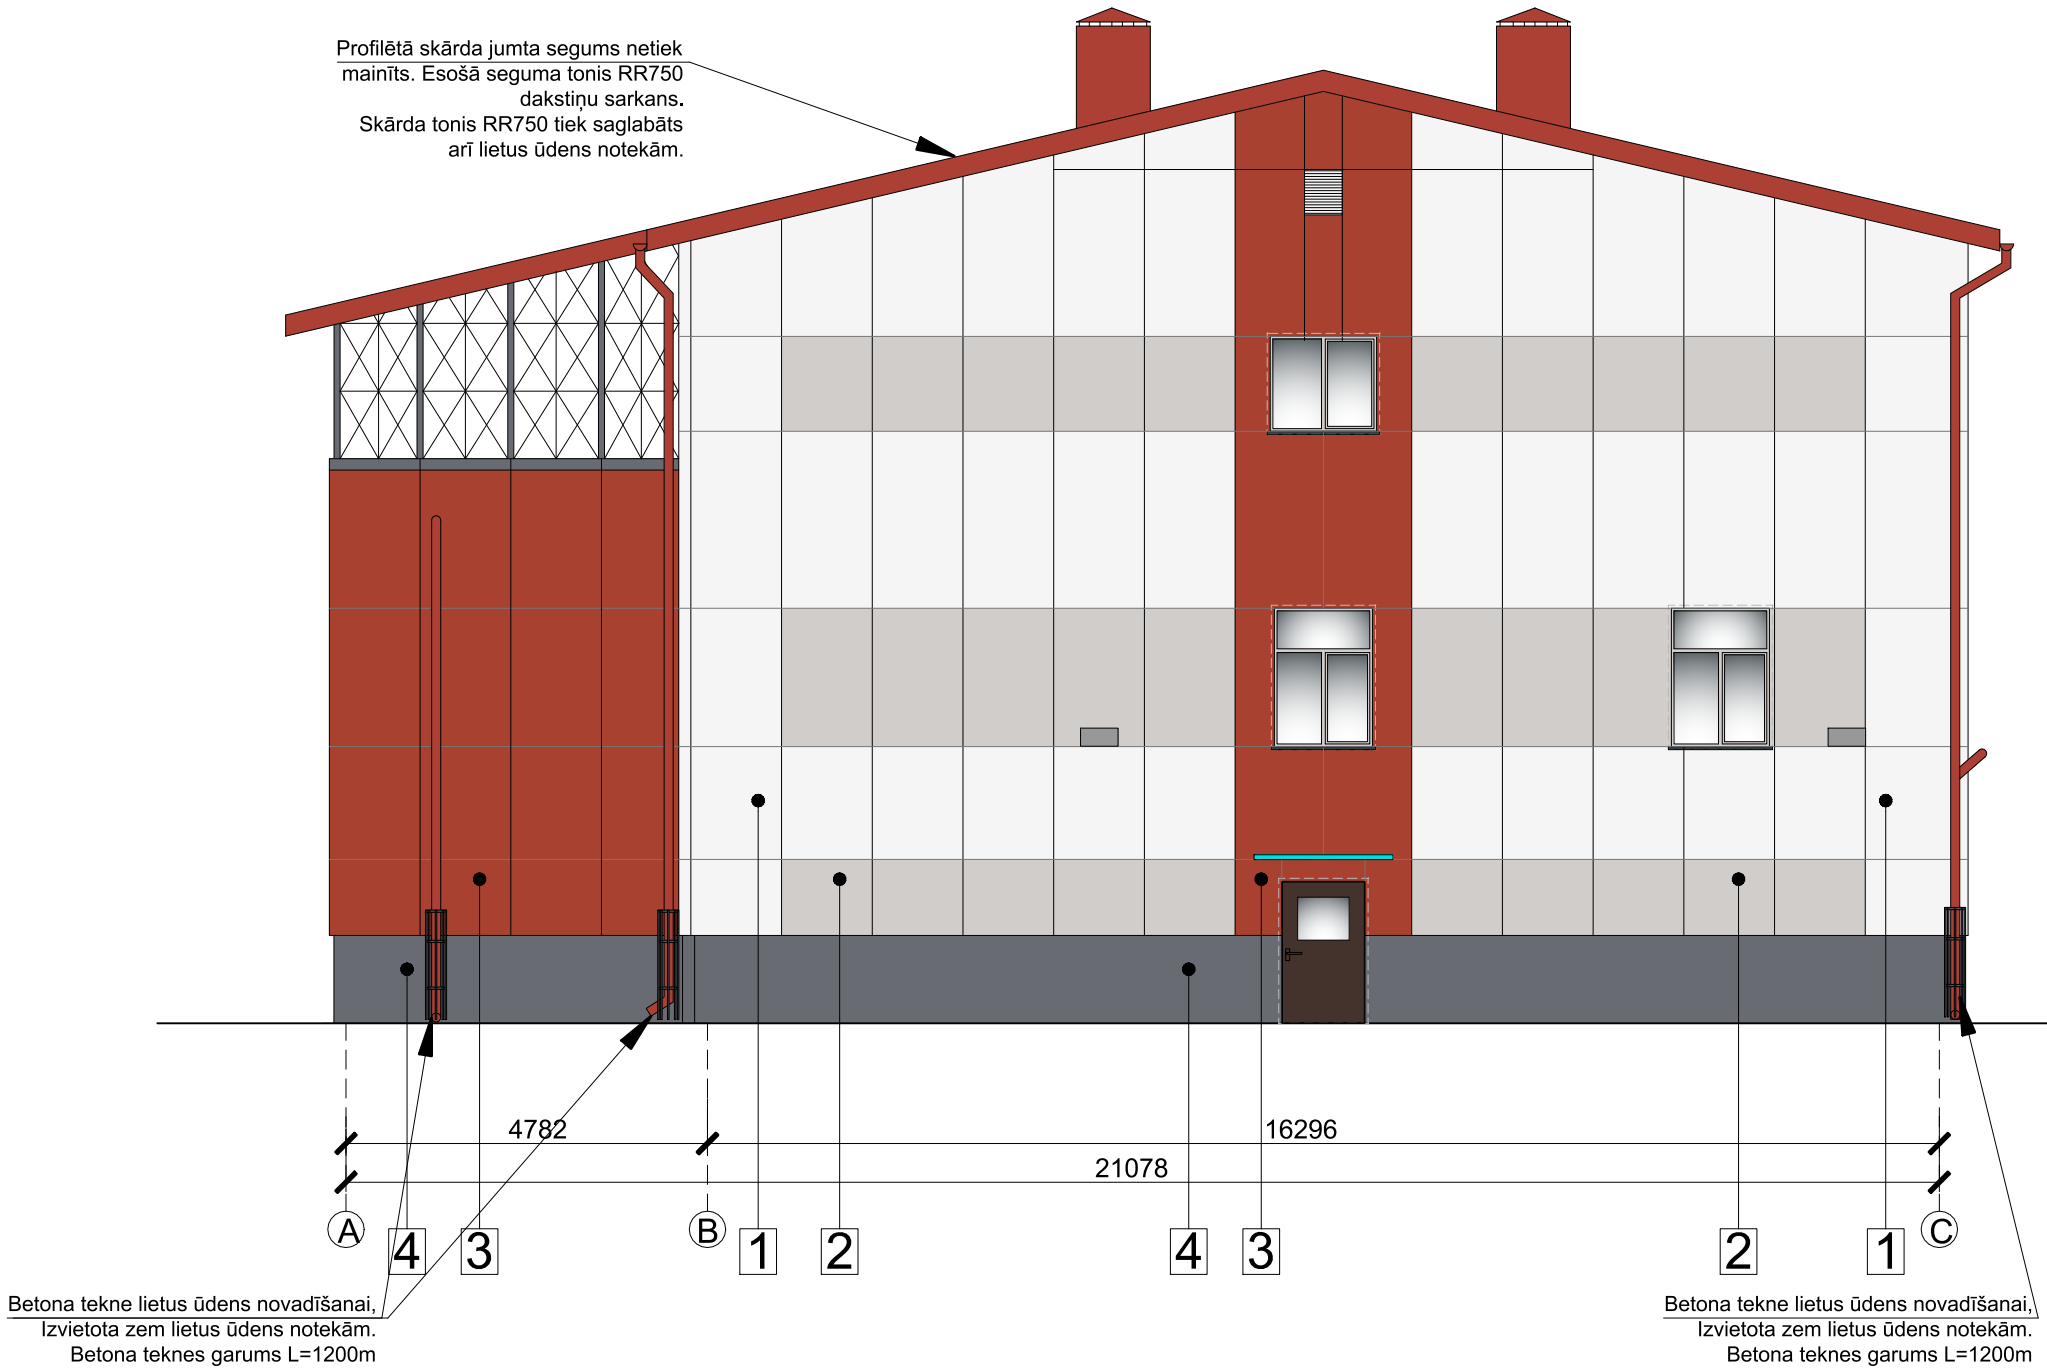


FASĀDE ASĪ A-C; C-A UN FASĀDES KRĀSU PASE

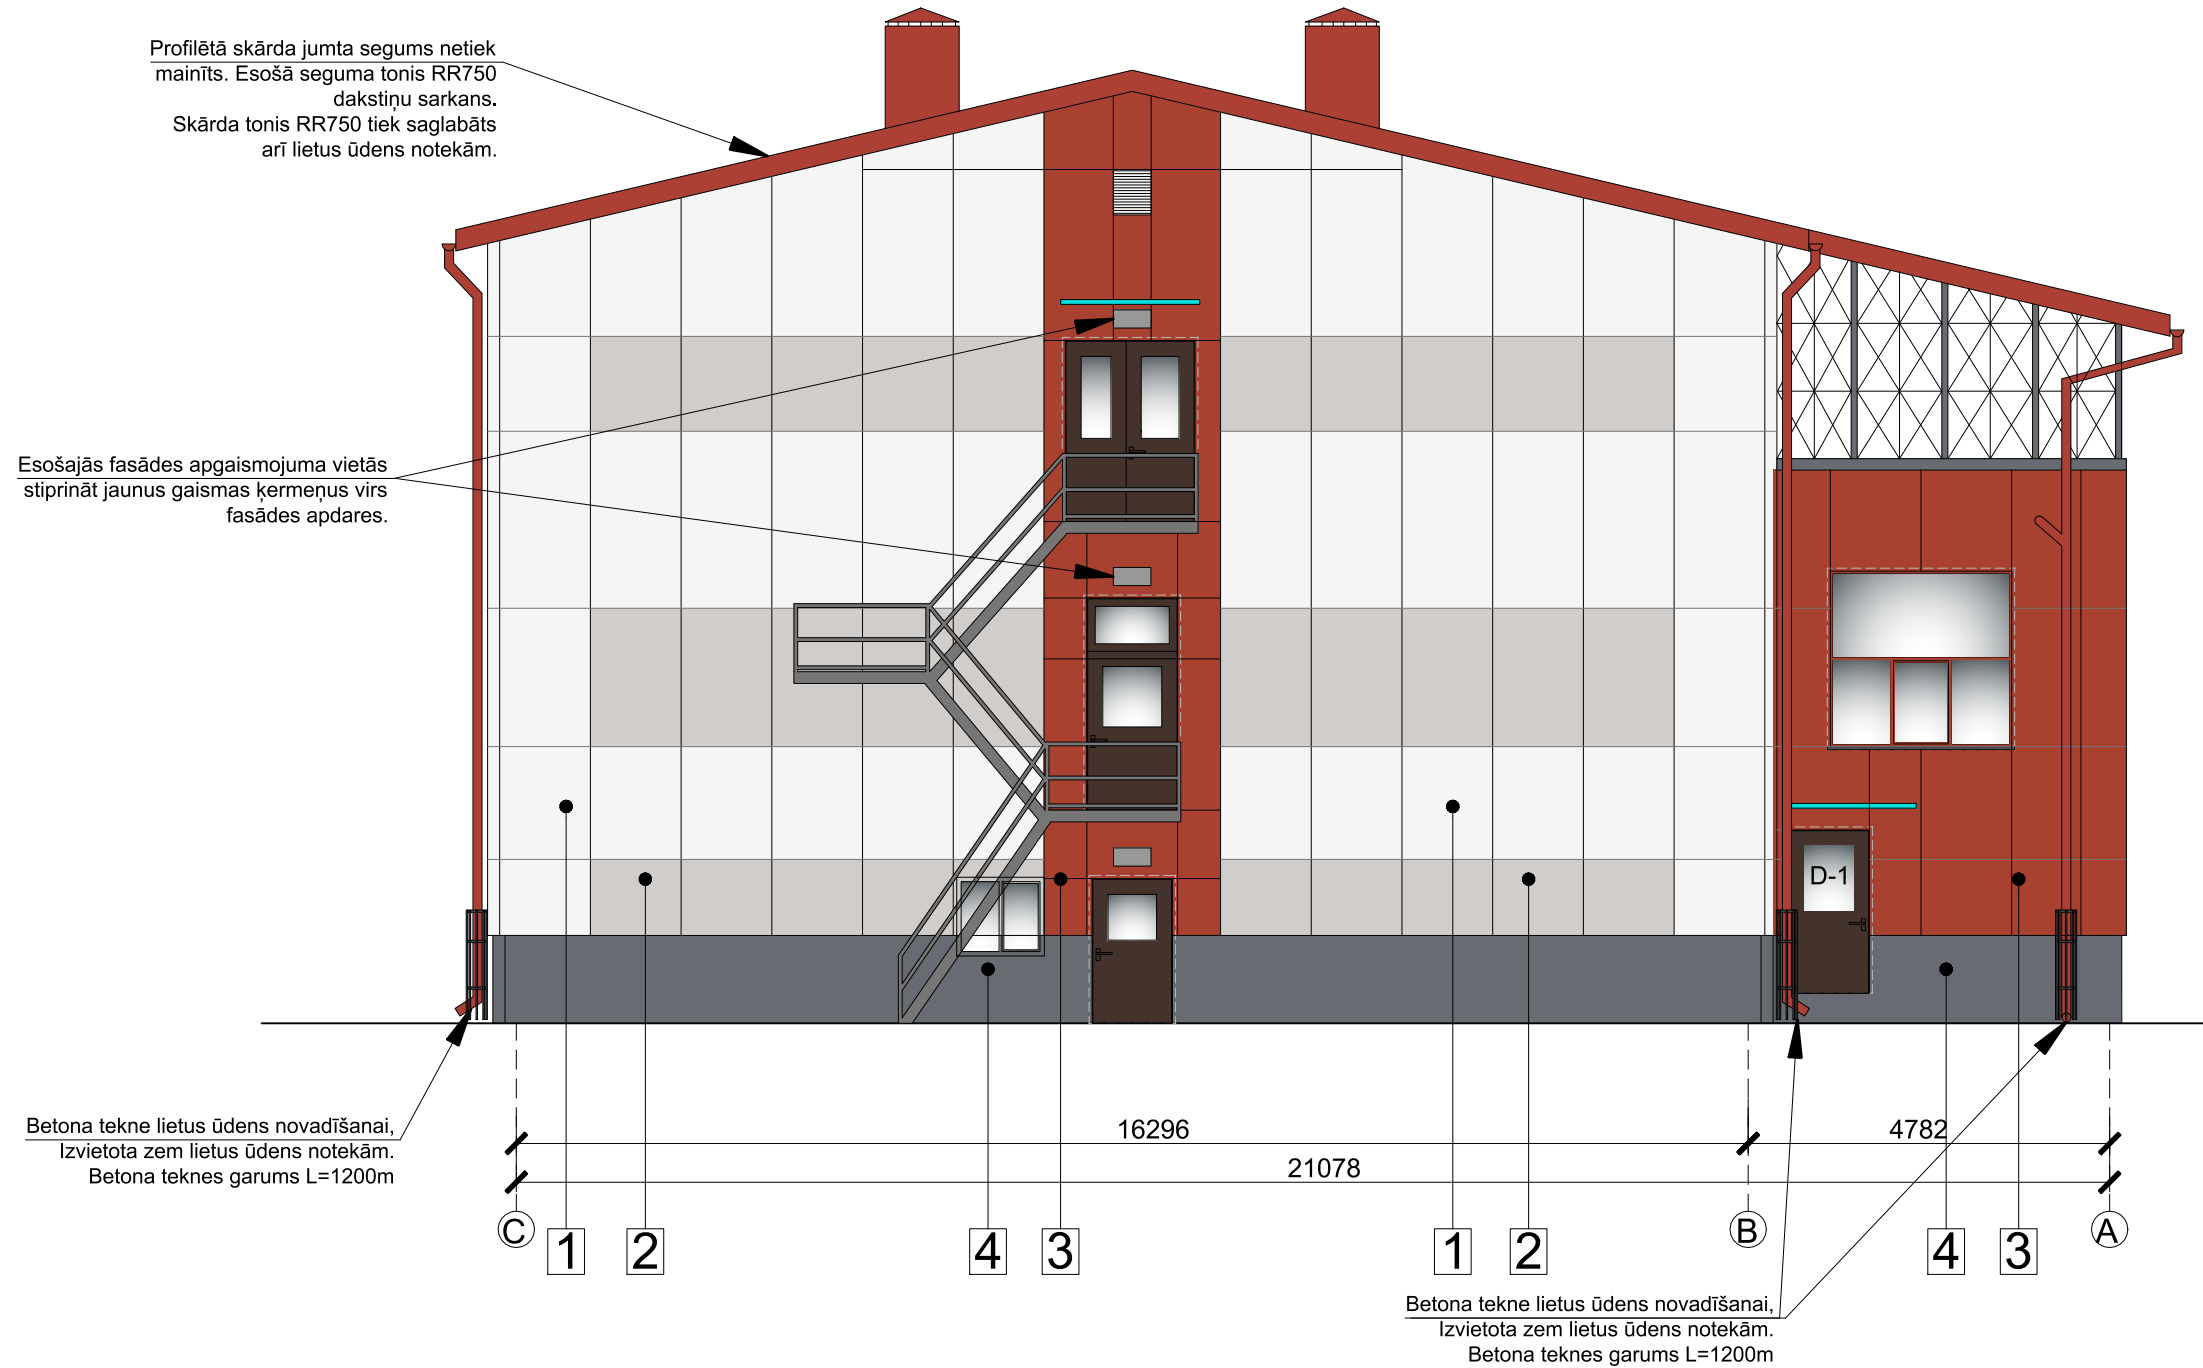

FASĀDES KRĀSU PASE

Nr.	Toņa paraugs	Toņa nosaukums	Ēkas daļa	Apdares veids	Būvizrādījuma prasības
1		SILBONIT 010 HA SUPERBIANCO	Ēkas āršiena	Masā tonētas apdares plāksnes	APDARES PLĀKSNES- matēta virsma, masā tonēts; antigrafiti pārklājums; UV staru aizsardzība.
2		SILBONIT 011 HA PIETRA	Ēkas āršiena	Masā tonētas apdares plāksnes	
3		SILBONIT 060 HC ROSSO	Ēkas āršiena	Masā tonētas apdares plāksnes	
4		0872 (Pēc Baumit Life krāsu kataloga)	Ēkas cokols	Dekoratīvais apmetums	SKĀRDS- materiāla biezums 0.6mm; PURAL pārklājums; rūpnieciskais krāsojums.
5		RAL 7016 (RR2H3) Antracīts	Skārda palodzes	Rūpnieciskais krāsojums	
6		PELĒKS	Ieejas lievenis	betons, bruģis	

PIRMS FASĀDES SILTINĀŠANAS UN APDARES DARBIEM!

1. No fasādes apdares plāksņu ražotāja/ izpildītāja saņemt karkasa izvietojuma shēmu (t.sk. būvelementu saraksts), ko sagatavojis un ir apstiprinājis sertificēts inženieris. Karkasa izvietojuma shēmu saskaņot ar Autoruzraugu un Pasūtītāju.
2. Atbilstoši fasādes apdares plāksņu ražotāja/ izpildītāja ieteikumiem ir iespējama plāksņu optimizācija. Apdares plāksņu optimizācijas plānu un izvietojumu saskaņot ar Autoruzraugu un Pasūtītāju.
3. Veikt dībeļu un enkuru izraušanas testu.

UZMANĪBU!

1. Pirms visa apjoma dekoratīvā apmetuma tonēšanas, veikt parauga 50x50cm uzklāšanu un krāsu paraugu saskaņošanu ar pasūtītāju un autoruzraugu.
2. Pirms fasādes apdares plāksņu pasūtījuma veikšanas, uzrādīt plāksņu paraugus un atkārtoti saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu.
3. Izvēlētos un minētos būvmateriālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc ražotāju apstiprinātajām raksturojošām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki.

GRAND EKO <small>SIA „Grand Eko”, Reģ. Nr. 40103410373; Būvkom. Reģ. Nr. 9000-R T.: 29522522; Adrese: Pulkas iela 3, Korp.11, Rīga, LV-1007</small>			pasūtītājs: VSAC „Zemgale”, reģ. Nr.90000046912 Juridiskā adrese: „Smiltaini”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913	
			būvobjekta adrese: VSAC “Zemgale”, “Ziedkalnes 3”, Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026	līguma nr.: Nr. VSACZemgale /2020/1.16.1-27 datums: 3.12.2020.
			būvobjekta nosaukums: Gujāmkorpuse ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana, “Ziedkalnes 3” Vilces pag., Jelgavas nov. (kad. Apz. 5490.002.0029.002)	
Projekta vad.: Jānis Empelis			23.12.2020	
Izstrādāja: Jānis Empelis			23.12.2020	
Izstrādāja: Madara Žeikare			23.12.2020	
			arhīva reģ. nr.: VSAC Ziedkalnes 3.dāv.	rasējuma nr.: AR-9
			mērogs: 1:100	caur. lpp nr.: