


BĒŅIŅU GRĪDAS SILTINĀŠANA UN KOKA LAIPU IERĪKOŠANA



ESOŠĀS SITUĀCIJAS FOTOFIKSĀCIJAS:

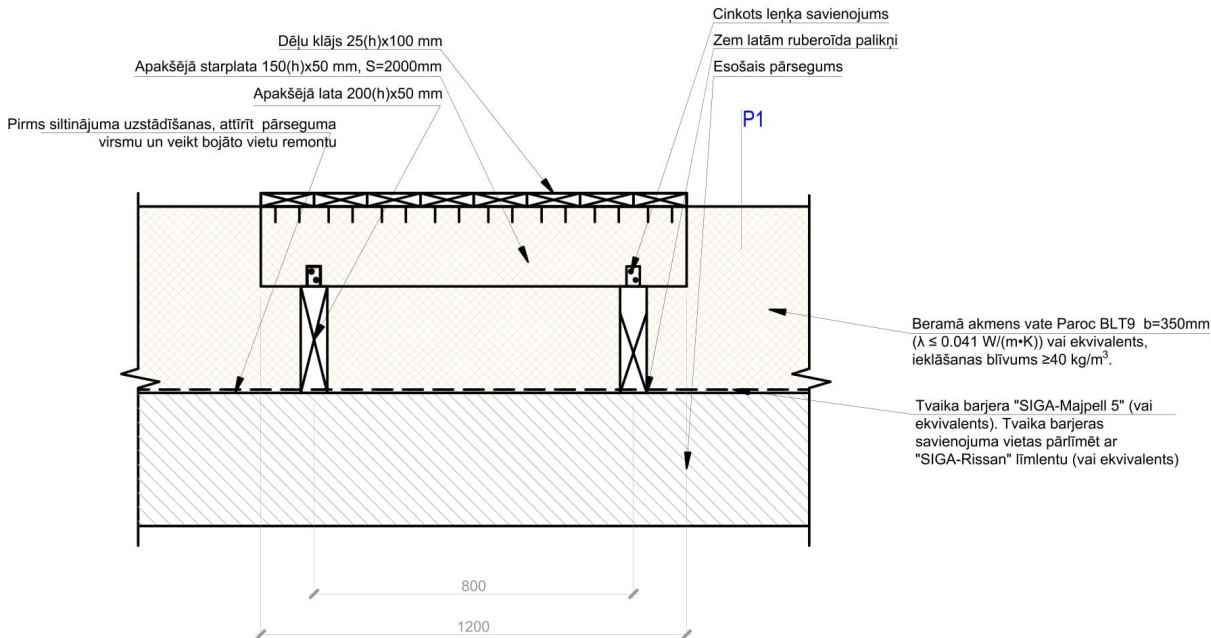

APDARES APZĪMĒJUMI:

P1


Bēniņu pārseguma papildus siltināšanu veic ar beramo akmens vati Paroc BLT9 ($\lambda \leq 0,041 \text{ W/mK}$) b=300mm pēc materiāla rukuma, ieklāšanas blīvums $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ (vai ekvivalents). Zem siltumizolācijas ieklāt tvaika barjeru "SIGA-Mapell 5" (vai ekvivalents). Tvaika barjeras savienojuma vietas pārlīmēt ar "SIGA-Rissan" līmlentu (vai ekvivalents). Siltinājuma ugunsreakcijas klase A1.

PIEZĪMES

1. Par nosacīto augstuma atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Raksturīgos izmērus nenolasiņt rasējumā pamatojoties uz mērogu, šaubu gadījumā vērsties pie būvprojekta autora.
3. Pirms darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas sāķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana..Veikt jumta plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi.
4. Darbus veikt ievērojot ražotāju apstiprinātas tehnoloģijas. Jebkuras atkāpes no saskaņota būvprojekta/ iecerēs dokumentācijas savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām;
5. Mezģla vietas skatīt ēkas šķēsgriezuma lapās.
6. Jebkuras atkāpes no saskaņota būvprojekta/ iecerēs dokumentācijas savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
7. IZVĒLĒTOS UN MINĒTOS BŪVIZTRĀDĀJUMUS IESPĒJAMS AIZSTĀT AR EKVIVALENTIEM CITU RAŽOTĀJU PIEDĀVĀTIEM MATERIĀLIEM, KAS PĒC RAŽOTĀJU APSTIPRINĀTAJĀM RAKSTUROJOŠĀM ĪPAŠĪBĀM UN KVALITĀTES IR EKVIVALENTI VAI LABĀKI.

APZĪMĒJUMI

- Siltinātās sienas-Ventilējamā fasāde
- Pārseguma siltinājums
- S1 Apdares apzīmējums-Sienas tips
- P1 Apdares apzīmējums-Pārseguma tips

GRAND EKO  <small>SIA „Grand Eko”, Reģ.Nr. 40103410373; Būvkom. Reģ.Nr. 9000-R T : 29522522; Adrese: Pulkas iela 3, Korp.11, Rīga, LV-1007</small>				pasūtītājs: VSAC „Zemgale”, reģ. Nr.90000046912 Juridiskā adrese: „Smiltaini”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913	
būvobjekta adrese: VSAC "Zemgale", "Ziedkalnes 3", Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026				līguma nr.: Nr. VSACZemgale /2020/1.16.1-27 datums: 3.12.2020.	
būvobjekta nosaukums: Guļamkorpusa ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana, "Ziedkalnes 3" Vilces pag., Jelgavas nov. (kad. Apz. 5490.002.0029.001)				rasējuma nosaukums: Bēniņu grīdas siltināšana un koka laipu ierīkošana	
Projekta vad.: Jānis Empelis 23.12.2020				arhīva reģ. nr.: VSAC Ziedkalnes 3.dwg AR-22 mērogs: 1:10 caur. lpp nr.:	
Izstrādāja: Jānis Empelis 23.12.2020					
Izstrādāja: Madara Žeikare 23.12.2020					